

INSTRUKTION BATTERIBYTESLÄGE

Börja med att öppna en webbläsare, gå till <https://mypages.verisure.com/login> och logga in med dina uppgifter.



1. När du är inloggad klickar du först på **Gör det själv** och sedan **Byt batterier**.

Byt batterier

Byt batterier i en komponent från Verisure



Denna guide kommer att hjälpa dig med batteribytet. Guiden innehåller steg för steg-instruktioner och filmer.

i Notera
Under ett batteribyte kommer din komponent inte att vara övervakad, vilket innebär att inga larm eller felsignaler kommer att hanteras av larmcentralen.

STARTA

2. Klicka på **Starta**.

TILLBAKA
Byt batterier

Välj komponent

Välj den komponent du vill byta batterier på.

Komponenter med lågt batteri


Rökdetektor v2


Mindre än sex månaders förväntad batteritid

FORTSÄTT

- Låt det vara en svart prick i cirkeln bredvid den komponent som du önskar genomföra batteribytet på (se exempel ovan) och klicka därefter på **Fortsätt**.

TILLBAKA
Byt batterier

Logga in och ange verifieringskoden.

 Verifiering

Av säkerhetsskäl behöver du verifiera din identitet med hjälp av en verifieringskod. Eftersom komponenten avaktiveras och inte kommer kunna skicka några larmsignaler till Verisure medan batteribytet pågår, är det viktigt att proceduren utförs av en verifierad användare.

Skriv in ditt lösenord i fältet nedan. Verisure skickar sedan ett SMS med en verifieringskod till telefonnumret som är anslutet till ditt Mina Sidor-konto. När du fått koden skriver du in den i det andra fältet.

- Ange ditt lösenord och tryck på 'Skicka'.

Ange lösenord

SKICKA

- Ange verifieringskoden och tryck på 'Verifiera'.

Ange kod

AVBRYT

VERIFIERA

- Du behöver nu fylla i ditt lösenord som du använder när du loggar in och därefter klicka på **Skicka**.



2 Ange verifieringskoden och tryck på 'Verifiera'.

Ange kod

AVBRYT

VERIFIERA

5. Skriv in verifieringskoden som du mottog via SMS och klicka på **Verifiera**.

TILLBAKA

Byt batterier - Rökdetektor v2

Rökdetektor v2

Avaktivering slutförd

Din komponent övervakas inte längre, och eventuella felsignaler kommer inte att registreras hos larmcentralen. Övervakningen kommer att återaktiveras i samband med att du slutför batteribytet. Om du avbryter denna guide nu kommer övervakningen av ditt system inom kort att återupptas automatiskt. Du kan nu påbörja batteribytet genom att följa instruktionerna.

Notera

Under batteribytets gång kanske du hör olika ljud från systemet. Så länge du följer instruktionerna är detta normalt och inget att oroa sig för. Om rökdetektorn ger ifrån sig ljudsignaler efter att batteribytet slutförts, kan du tysta ljudet genom att trycka på samtliga rökdetektorer.

FORTSÄTT

6. Du får nu en bekräftelse på att komponenten är satt i batteribytesläge och därmed inte är övervakad av larmcentralen under tiden du är i batteribytesguiden.

TILLBAKA
Byt batterier - Rökdetektor v2

Nedmontera


Verisure smoke detector chang...

1. Ta ner rökdetektorn från fästet genom att vrida den motsols.

FORTSÄTT

7. Du får nu fram en instruktion på hur du monterar ner komponenten. Följ steget och när du har monterat ner komponenten kan du klicka på **Fortsätt**.

TILLBAKA
Byt batterier - Rökdetektor v2

Avlägsna gamla batterier



1. Ta ur de gamla batterierna.

Låt komponenten vara utan batterier i minst två minuter innan du fortsätter. Då sker en omstart som behövs för att återställa batteristatus.

FORTSÄTT

8. Ta ur de gamla batterierna och avvakta minst 2 minuter innan du sätter i de nya batterierna. Klicka därefter på **Fortsätt**.

[TILLBAKA](#)

Byt batterier - Rökdetektor v2

Sätt i nya batterier



1. Anslut kablarna först när du sätter i de nya batterierna.
2. Återmontera rökdetektorn i originalfästet genom att vrida den medsols.

Om rökdetektorn ger ifrån sig ljudsignaler efter att batteribytet slutförts, kan du tysta ljudet genom att trycka på samtliga rökdetektorer.

FORTSÄTT

9. Sätt i de nya batterierna och klicka därefter på **Fortsätt**.

[TILLBAKA](#)

Byt batterier - Rökdetektor v2

Återaktivera




Inga problem hittades!

Inga problem identifierades. Tryck Fortsätt för att komma vidare.

FORTSÄTT

10. Klicka på **Fortsätt**.

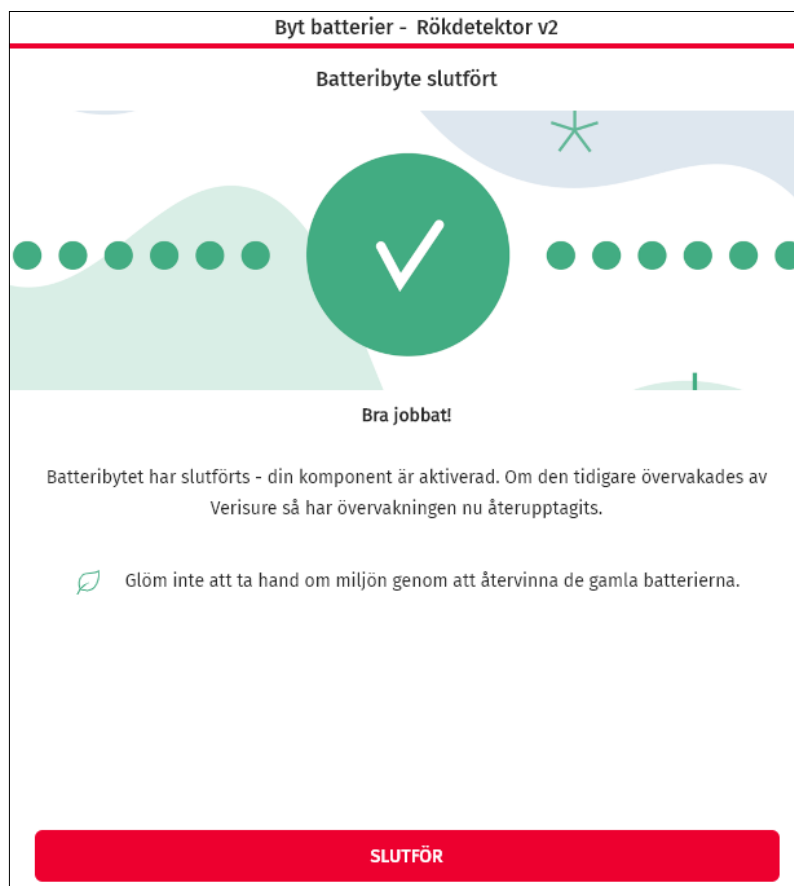

11. Klicka på **Slutför** för att avsluta batteribytesläget. Övervakningen av komponenten är nu aktiverad igen.