

FRISLÄPP OCH FABRIKSÅTERSTÄLLNING PÅ YALE DOORMAN L3.

Om du ska flytta och vill ta med dig Micro- eller Minienheten samt den smarta låsmodulen till den nya bostaden, alternativt låta den nya ägaren ta över ditt tidigare Yale Doorman lås behöver du följa denna steg-för-steg guide.

1. Säkerställ att dörren är öppen och lossa på skruven till täcklocket med en vanlig stjärnskruvmejsel.



2. Ta ut ett batteri och smartlåsmodulen.



3. Håll in återställningsknappen som finns under facket för modulen, och fortsätta att hålla in knappen till slutet av steg 4 (Här behövs ett gem eller simkortsverktyg för att komma åt knappen).




4. Fortsätta hålla in knappen och sätt i batteriet igen. Efter ungefär 8-10 sekunder kommer låset be dig slå in din Masterkod. Detta kan du bortse ifrån.




5. Om ditt Yale lås även är kopplat till Yale Home öppnar du den appen. Du kommer nu få upp ett meddelande om att en tredjeparts-modul har blivit borttagen. Tryck på OK för att fabriksåterställa låset. Du kommer nu bli ombedd att slå in din Masterkod och avsluta med att vrida vredet. Låset är nu frisläppt från Verisure och fungerar enligt fabriksinställningarna.

6. Du behöver nu **avinstallera låsmodulen** via Mina Sidor. Detta gör du genom att öppna en webbläsare, sedan går du till <https://mypages.verisure.com/login> och loggar in med dina uppgifter.
7. När du är inloggad klickar du på **Systeminställningar** för att frisläppa låsmodulen och Micro- eller Minienheten.

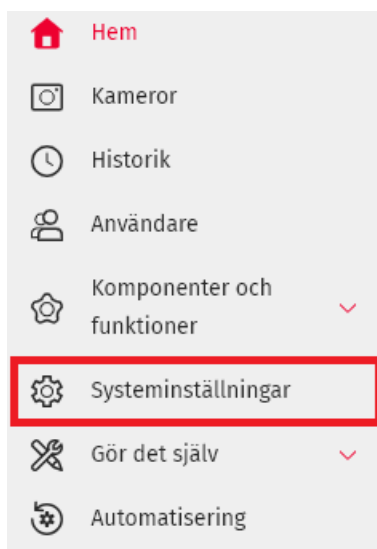

8. Klicka på **avinstallera system**, sedan på **avinstallera system** igen.

Avinstallera larmsystem

 Att avinstallera systemet innebär att du tar bort hela systemet från detta konto, och all data som hör samman med systemet raderas permanent.

Välj "Avinstallera larmsystem" nedan och följ instruktionerna för att ta bort systemet.

AVINSTALLERA LARMSYSTEM



9. Klicka på **OK**.

Avinstallera larmsystem?

Denna handling kommer att avinstallera ditt system permanent, inklusive alla komponenter och inställningar. Du kan inte ångra detta.

AVBRYT

OK

10. För att verifiera din behörighet för att avinstallera systemet behöver du skriva in lösenordet för inloggning på Mina Sidor och klickar på **Skicka SMS**.

1 Ange lösenord

Av säkerhetsskäl behöver du verifiera din identitet med hjälp av en verifieringskod via SMS. För att kunna ta emot koden behöver du skriva in lösenordet för ditt Mina Sidor-konto nedan.

Lösenord för att logga in



SKICKA SMS

11. Fyll i Verifieringskoden du fått på SMS och klicka sedan på **Verifiera**.

Nu är både låsmodulen och Micro- eller Minienheten avinstallerad.